





2018-004404



180001280333



(2018)国认监认字(077)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0230

检 验 报 告

TEST REPORT

BETC-QC1-2018-00778

工程/产品名称

Name of Engineering/Product

传动机构用拨叉插入式执手

委托单位

Client

极景门窗有限公司

检验类别

Test Category

委托检验

国家建筑工程质量监督检验中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY SUPERVISION
AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2018-004404

报告编号 (No. of Report): BETC-QC1-2018-00778

第1页 共3页 (Page 1 of 3)

委托单位 (Client)		极景门窗有限公司	
地址 (ADD.)		山东省阳谷县北环开发区华信路297号	样品编号 (NO.) QC1-2018-00778
样品 (Sample)	名称 (Name)	传动机构用拨叉插入式执手	状态 (State) 正常
	商标 (Brand)	ViewMax	规格型号 (Type/Model) -----
生产单位 (Manufacturer)		极景门窗有限公司	
送样日期 (Date of delivery)		2018-06-12	数量 (Quantity) 1套
工程名称 (Name of engineering)		-----	
检验 (Test)	项目 (Item)	力学性能全项 (操作力矩、反复启闭、抗扭、抗拉)	地点 (Place) 葛渠幕墙门窗试验室
	仪器 (Instruments)	游标卡尺、门窗五金件试验机 (材料试验机)、万能角度尺、扭矩扳手、岛津电子万能试验机	日期 (Date) 2018-07-09~07-13
检验依据 (Test based on)		JG/T 124-2017	
判定依据 (Criteria based on)		JG/T 124-2017	
检验结论 (Conclusion)			
依据JG/T 124-2017, 所检样品力学性能全项 (操作力矩、反复启闭、抗扭、抗拉) 合格。 (本页以下无正文)			
备注		-----	
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.) 010-88386984
石清	王冬年	李书	报告日期 (Date) 2018-07-13

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report) : BETC-QC1-2018-00778

第 2 页 共 3 页 (Page 2 of 3)

样品名称	传动机构用拨叉插入式执手	功能分类	带定位功能
反复启闭频率 (个循环/h)	250	反复启闭循环过程	0° ~90°

检验结果

检验项目		技术要求	检验结果
操作力矩 (带定位)	定位点操作力矩 (N·m)	≤4.0	1.8
	非定位点操作力矩 (N·m)	≤0.8	0.5
	定位点与非定位点的力矩差值 (N·m)	≥0.4	1.2
反复启闭	试验循环数 (个循环)	≥25000	25000 个循环后, 样品未损坏, 仍保持操作功能正常
	定位点操作力矩 (N·m)	≤4.0	1.2
	非定位点操作力矩 (N·m)	≤0.8	0.4
	定位点与非定位点的力矩差值 (N·m)	≥0.4	0.8
	开启自定位位置与原设计位置 偏差角度 (°)	≤5	30'
	关闭自定位位置与原设计位置 偏差角度 (°)	≤5	20'
抗扭	执手手柄轴线位置偏移角度 (°)	≤5	偏移 1°, 样品各部件未损坏
抗拉	执手柄最外端最大永久变形量 (mm)	≤5	变化 1.1mm, 样品各部件未损坏


(本栏以下无正文)

国家建筑工程质量监督检验中心检验报告

TEST REPORT OF NATIONAL CENTER FOR QUALITY
SUPERVISION AND TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report) : BETC-QC1-2018-00778

第 3 页 共 3 页 (Page 3 of 3)

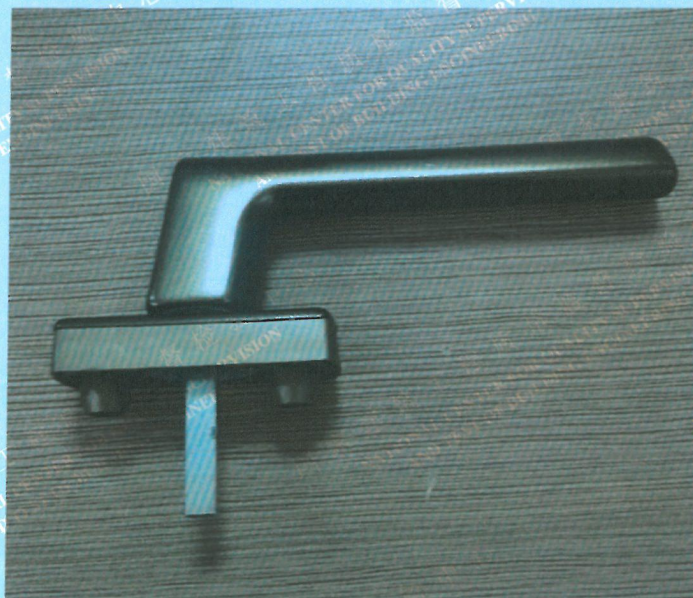

样品图片

